

surprise

EVENT

SPORTS | LIVE | WEDDING
ORIGINAL SURPRISE

～あなたの想いを託す～

S-PLUS COMPANY



ソニックブームジェット

- 寸法: 546 x 331 x 372 mm
- 重量 37kg
- 電圧: AC220-240V、50/60Hz、15A/250V; AC100-120V、50/60Hz、18A/250V
- 作業電力: 3000W/1800W(220V); 2400W/1800W(110V)
- 最大出力高: 15m
- LED パワー: 9W*30 個
- 最大連続出力時間: 6 秒
- 煙の出力量: 150000cuft/min
- タンク容量: 6L、ステンレス鋼内蔵タンク
- 液体消費率: 1.1min/L

特徴と利点

- 特許取得済みのスーパーチャージ技術、より強力な噴出力
- 最大 15 メートルまでの濃密な煙柱
- CO2 の生成がなく、環境にやさしい
- 上下さまざまな設置角度に対応可能
- コストパフォーマンスの高い消耗品
- 9 ワット LED で独立した煙柱の配色効



スパークラー

- 寸法: 200 x 218 x 305mm
- 重量 8.5kg
- 電圧: AC100-120V、50/60Hz
- 作業電力: 850W
- 噴射高: 1.5m-5m
- 最大連続出力時間: 30 秒
- 煙の出力量: 150000cuft/min
- タンク容量: 200g

特徴と利点

スパークラーは、火薬を使用することなく、低温度花火のようなキラキラ粒子効果を誰にでも容易に作り出す画期的な特殊効果マシンです。このキラキラ粒子を作り出す仕組みは、熱放射の原理を流用しています。それは、チタン混合粉末を電熱コイルで高温に加熱し、チタンの原子の中の電子を激しく振動させ、発光体粒子を作り出しているのです。この発光体粒子を内蔵ブローファンの風で空気中に噴射する事で、キラキラ粒子が花火のように見える効果を作り出します。火薬による花火効果は、1000度を超える高温でしたが、スパークラーから噴出したキラキラ粒子は空気中での表面温度約 30 度と低温で、紙を当てても燃えることはありません。スパークラーは屋内／屋外で使用することができます。

スパークラーは火薬を一切使用していないので、従来の花火から出る煙の約 80% カットを実現し、強い火薬臭もありません。まさにこのマシンは革命的です。スパークラー内部には傾きセンサーが内臓されており、45 度以上に本体が傾くと、すべての機能を停止させる設定が装備されています。



スパークラーJET

- 寸法: 320 x 280 x 300mm
- 重量 16.5kg
- 電圧: AC100-120V、50/60Hz
- 作業電力: 350W
- 噴射高: 5m-10m
- 消費量: 10g-15g
- ヒーティング時間: 3分-5分
- タンク容量: 450g

特徴と利点

- 火薬不使用で、煙も火薬臭もありません
- 連続ショット噴射が可能
- 噴射高は4パターンの切り替えが可能
- 特許取得のエアコンプレッサーテクノロジーにより、外部のポンペは不要
- ステンレス製ハウジング
- 複数の内部セーフティデザイン
- 最大10mまでの瞬間的なショット花火に似た効果を演出する機械です
- ショー、オープニングセレモニー、コンサートやスポーツ関連に適しています



スパークラーウェイバー

- 寸法: 300 x 290 x 273mm
- 重量 15.5kg
- 電圧: AC100-120V、50/60Hz
- 作業電力: 500W
- 噴射高: 2.5 m-4.5m
- 発射方向: -90° ~ 90°
- ヒーティング時間: 3 分-5 分
- タンク容量: 400g

特徴と利点

- 180度波打つ火花効果
- 発射角度はウェービングまたは -90 度から 90 度で任意の方向固定が可能
- 排他的なデュアル PID アルゴリズム制御システムに基づいて高速かつ正確なノズルウェービング
- 簡単な操作とプログラミング



スパークラーブラスター

- 寸法: 585 x 270 x 95mm
- 重量 3.8kg
- 電圧: AC100-240V、50/60Hz
- 作業電力: 180W
- 噴射高: 2 m-4m
- 消費量: 17g/分
- ヒーティング時間: 40 分
- タンク容量: 200g

特徴と利点

- バッテリーを使用する為、煩わしい配線はいりません
- 軽量で洗練されたデザイン
- 90 分持続可能
- 低駆音、わずか 60dB



ユーフレイマーボルケーノ

- 寸法: 630 x 450 x 400mm
- 重量 48kg
- 電圧: AC110V、50/60Hz
- 作業電力: 2000W
- 噴射高: 8 m-10m
- 炎の角度: 5 方向
- 雨での使用: 可能
- タンク容量: 25L

特徴と利点

- 最大 10 メートルの効果を持つ 5 ヘッドのフレイマー
- 各ヘッドの独立制御
- 25L 内蔵ステンレス鋼燃料タンク、自動給油ステーションをサポート
- リアルタイム燃料レベル表示
- カスタマイズされた防水イグナイターと構造設計により、雨の中でも使用できます
- 安全スイッチ、インテリジェント電子制御
- 各ヘッドの独立制御



サークルフレイマーX-F1800

- 寸法: 590 x 360 x 370mm
- 重量 30kg
- 電圧: AC100V、50/60Hz
- 作業電力: 380W
- 噴射高: 8 m-10m
- 回転噴射角度: 5 方向
- 雨での使用: 可能
- タンク容量: 25L

特徴と利点

サークルフレイマーは独自特許回転ノズル技術を搭載したフレームマシンです。高速で正確なフレームシュート。噴射角 210 度まで回転できる”X-F1800” 炎長は最長 10m を実現。

- 高精度回転ヘッドにより、高速で正確なフレーム噴射が可能。
- 高性能ノズルの信頼性と耐久性、安全性を高める二重電磁弁の採用。
- 多重安全設計、圧力監視、安全警告、燃料残量アラーム、故障警告など。
- コンパクトな機械制御、ポンプ制御。
- 160 種類のプリセットエフェクトパターンで簡単操作。
- 点火インターフェースを搭載し、既存の花火点火システムとも連動可能。




ユーフレイマーガスブーム

- 寸法: 400 x 360 x 350mm
- 重量 20kg
- 電圧: AC100V、50/60Hz
- 作業電力: 380W
- 噴射高: 2 m-8m
- 発射方向: 180°
- 雨での使用: 可能
- 燃料: LPG プロパンまたはブタンガス

特徴と利点

180° の角度で炎を発射できるフレイムマシン 0.1 秒の超高感度を実現
2m~8m の炎の効果高により屋内、屋外の両方のイベントで使用できます
防水設計で大雨でも使用可能です

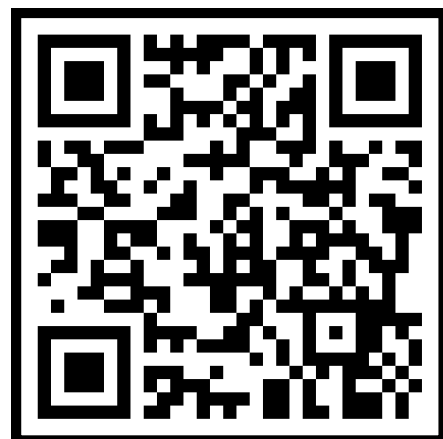

ユーフレイマーフレイムヘッド x-20

- 寸法: 330 x 330 x 320mm
- 重量 18kg
- 電圧: AC100V、50/60Hz
- 作業電力: 100W
- 噴射高: 10 m-18m
- 発射方向: 垂直のみ
- 雨での使用: 可能
- 燃料: アイソパーL

特徴と利点

18m フレイムシステムはプラグ & プレイの大型液体炎ユニットです。補助点火装置と3つの高電圧点火装備して確実に点火します。

スポーツイベントのスタジアムや様々な屋外イベント向きです。

防水設計されており雨でも使用可能です